



# Multi-Function Jump Starter User Manual

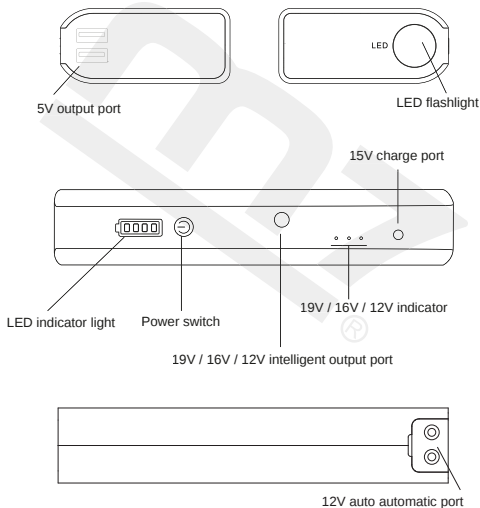

# ★Operating Instructions:


## Charging the device

1. Plug the correct adapter into the power socket
2. Insert the adapter into the 12V or 15V charge port on the device

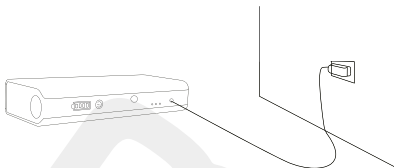

OR

1. Plug one end of the in-car charger into the cigarette lighter socket
2. Insert the other end of the in-car charger into the device

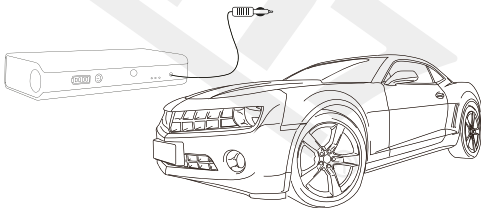


## 12V Vehicle Starting

1. Make sure that the power level is no lower than 50%




Two or more indicator lights should be lit

2. Clamp the red clip to the positive pole of the battery and the black clip to the negative pole of the battery




3. Insert the connector into the 12V START port on the device

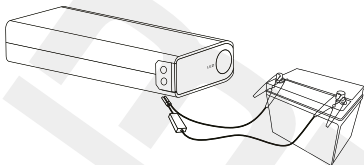

4. Turn the key to ON and start the vehicle




5. Once the vehicle has started, disconnect the device immediately and remove the clamps



## Charging a digital product with 5V

1. Choose the correct intelligent charge cable and connect the USB to the 5V USB port on the device.
2. Connect the cable to your electronic device such as a tablet, smartphone etc.
3. Automatic identification. The smartphone or other electronic device will automatically start charging.


Example: charging an iPhone / iPad

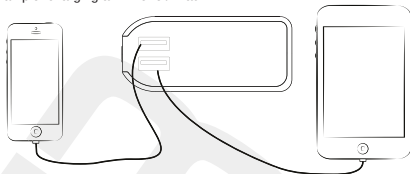

## Charging a 12V / 16V / 19V laptop


1. Choose the correct charging cable for the laptop and connect it.
2. Press the power switch lightly to start the power supply.
3. To change the voltage, press the power switch again. The corresponding voltage indicator will flash and after three seconds the voltage selected will be automatically locked. Different computers on the market have different voltages, please make sure you select the correct voltage.
4. Connect the cable to the computer within 15 seconds to charge the computer.
5. If you need to reselect the voltage, turn off the computer and the jump starter. After 15 seconds, the jump starter automatically switches off, resetting the voltage selection.

Example: charging a 19V laptop



## How to turn on the LED emergency light

1. Briefly press the power switch to turn on the device.
2. Press and hold the switch for three seconds. The LED light system will be continuously lit.
3. Briefly press the power switch again to turn on the flashlight.
4. Briefly press the power switch again and the light will emit a SOS signal.
5. Briefly press the power switch one last time to turn off the light.



## ★ Indicator Light Instructions:

Press the power switch to check the power status (25% 50% 75% 100%).  
The indicator lights up while charging.

## ★ Accessory List:

| No.      | 1           | 2                  | 3                     | 4           | 5              | 6                      | 7                  | 8                           |
|----------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Name     | Main device | USB charging cable | Laptop charging cable | 12V charger | In-car charger | Storage battery clamps | Instruction manual | Quality control certificate |
| Quantity | 1           | 1                  | 1                     | 1           | 1              | 1                      | 1                  | 1                           |

Note: Accessories may vary

## ★ Trouble Shooting:

If these instructions do not resolve the problem, please discontinue use and contact the store where you purchased the jump starter.

| Problem                                                                    | Cause                                                                                                                                                                                                   | Solution                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| The power level indicator shows 100%, but the device has not fully charged | When the four indicator lights are on, it means the charging process can be stopped. This situation is a semi-charge which protects the device when in storage or out of use for a long period of time. | Unplug the charging cable and then reinsert it.                               |
| Nothing happens when I press the power switch                              | The device has entered low voltage protection mode and cannot be switched on.                                                                                                                           | Insert the charging cable into the 12V 2A charge port to activate the device. |

## ★ Warning:

1. For safety reasons, after starting the vehicle, please disconnect the device immediately.
2. For safety reasons, do not disconnect the two clamps while they are connected to the device and the device is switched on.
3. For safety reasons, do not dismantle the device.
4. If the device has been dismantled, the warranty is invalid.

-  No not use this device in the bathroom, in other damp places, or near water
-  Do not modify or dismantle this device
-  Keep this product out of the reach of children
-  Do not inverse the output and input connections
-  Keep product away from fire
-  Do not use a charger with a higher voltage than that specified on the product you wish to charge
-  Only charge this device in an area with a temperature between 0°C and 40°C
-  Do not hit or throw this product
-  Please contact your dealer if there is a problem when charging
-  Keep this product away from flammable objects (e.g. beds or carpets)
-  If the liquid contained in this device gets into eyes, do not rub eyes but rinse immediately with clean water
-  If this product gets hot or discolours, please discontinue use immediately. Risk of leaks, smoke and burns
-  When storing, or not using this device for long periods, please make sure to charge and discharge the device every three months.

# ★ Frequently Asked Questions (FAQ):

## **1. Q : How do I turn off this device?**

A: This device has an intelligent detection function. The power switches off automatically if there is no-load or if charging is complete. This prevents power loss and extends service life.

## **2. Q : How long does it take to fully charge the device?**

A: It takes 3-5 hours to fully charge the device using the 12V / 1A or 15V / 1A charger provided.

## **3. Q : How long does it take to fully charge a mobile phone with this device?**

A: This device uses an intelligent IC management system to detect the charging environment and match the most secure current to the electronic device. The maximum current can reach 3A. It takes 1-2 hours to fully charge a mobile phone.

## **4. Q : How many times can this device start a vehicle if the power level is at 100%?**

Depending on displacement and the car motor, the device can intermittently continuous start a car with less than 3.0 displacement over 30 times.

## **5. Q : How do I store the device when not in use?**

A: It is recommended to store the device between 0°C and 40°C. Store in a cool, dry place away from liquid, fire and heat. The storage period is 3-6 months. To prolong the service life, please charge the product every 3 months.

## **6. Q : If the product will not be used immediately after a full charge, how long can the product be stored and still start a car?**

A: If the device has not been used for 3-6 months, and the power level is at least 50%, you should normally be able to start a car. Even if there is only 10% power, you can still use the jump starter to charge electronic devices.

## **7. Q : What to do if the device cannot start a car?**

A: 1) Please check that at least two power indicator lights are on (50% capacity) to ensure the device can start a vehicle.

2) Please check that the clamps are well positioned and that the positive and negative are not the wrong way round. The red clamp should be with the red and the black clamp should be with the black. After checking that the clamps are properly connected to the positive and negative poles of the battery and that the EC5 connector is connected to the jump starter, turn the key in the ignition to start the car. If the first start-up failed, please wait a few seconds before trying again. If the start-up is successful, please disconnect the jump starter immediately and then remove the clamps from the battery.



Quality commitment

12 million RMB sum insured

Standard: GB/T 18287-2000

Our product's quality is underwritten by PICC  
Property and Casualty Company Limited



**ROHS** **CE** **FC**

# Warranty Card

We offer a 12-month warranty for this product from the date of purchase.

**Warranty conditions:**

Please fill in this warranty card and present it to obtain warranty service. We offer a 12-month warranty for this product from the date of purchase.

**Warranty range:**

Quality defects can be guaranteed if the device has been used correctly.

The warranty does not cover damages to the products resulting from improper usage.

The warranty is invalid if the product has been dismantled.

The warranty is invalid if the product sticker has been removed.


We provide a paid maintenance service for products out of warranty. The cost of maintenance is covered by the customer.

|                                                                                                                |  |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| Model No.                                                                                                      |  | Series No.  |  |
| Purchase Date                                                                                                  |  | Repair Date |  |
| Customer Name                                                                                                  |  | Tel         |  |
| Customer Address                                                                                               |  |             |  |
| Sales Unit                                                                                                     |  |             |  |
| Description of Malfunctions  |  |             |  |
|                                                                                                                |  |             |  |


# Instrucciones de utilización mini arrancador multifunción



Puerto de salida 5V



Lámpara LED




Indicador LED

Interruptor

Indicador 19V /16V / 12V

Puerto de salida USB inteligente 19V /16V / 12V




Puerto automóvil automático 12V

# ★ Instrucciones de utilización :


## Cargar el aparato

1. Insertar el adaptador correcto en la toma
2. Insertar el adaptador en el puerto de entrada 12V o 15V del aparato

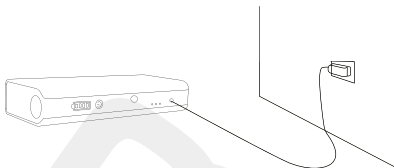

## O

1. Insertar una de las puntas del cargador de coche en la toma encendedor
2. Insertar la otra punta del cargador de coche en el aparato

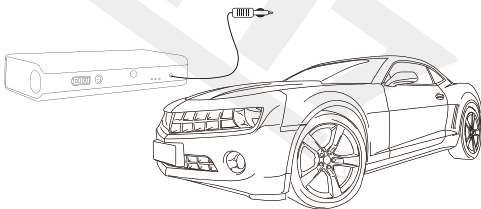


## Encender el puerto autom3vil 12V

1. Confirmar que la cantidad de electricidad sea superior al 50%




Dos o m1s indicadores se encienden

2. Unir el polo positivo de la batería con la pinza roja y el polo negativo con la pinza negra




3. Insertar el conector del aparato en el puerto START 12V en el producto

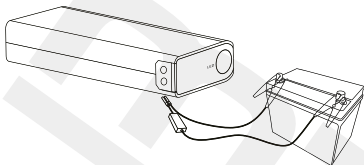

4. Girar la llave en ON y arrancar el vehículo




5. Una vez el vehículo arrancado, quitar enseguida las pinzas del aparato



## Cargar un producto digital con 5V

1. Escoger el conector inteligente que corresponde. Insertar el conector USB en el puerto de salida USB 5V.
2. Conectar el cable de carga con su equipamiento inteligente, por ejemplo el ordenador, Smartphone, bluetooth, etc.
3. Identificación automática. Su aparato empezará a cargar de manera automática.


Por ejemplo, cargar un iPhone / iPad

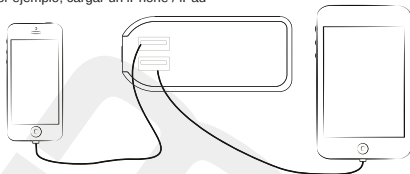

## Cargar un ordenador portátil 12V / 16V / 19V


1. Escoger el conector de carga del ordenador y conectarlo.
2. Apretar el interruptor para arrancar la fuente de alimentación.
3. Apretar de nuevo el interruptor cambiará el voltaje. El indicador LED del voltaje seleccionado parpadeará. El voltaje se bloquea de manera automática después de 3 segundos. Diferentes ordenadores utilizan diferentes voltajes, asegúrese de elegir el voltaje correcto para su aparato.
4. Si conecten el cable del ordenador a la fuente de alimentación en 15 segundos, el ordenador puede estar cargado.
5. Si necesitan cambiar el voltaje elegido, apagan su ordenador y la fuente de alimentación. Después de 15 segundos, la fuente se apagará de manera automática y podrán empezar de nuevo el proceso.

Ejemplo : cargar un ordenador 19V

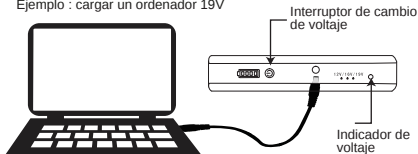

## Cómo encender la lámpara LED de urgencia

1. Apretar el interruptor para encender el aparato.
2. Apretar el interruptor durante 3 segundos. La lámpara LED se encenderá en continuo.
3. Apretar el interruptor de nuevo y la lámpara LED parpadeará.
4. Apretar una última vez y en la lámpara aparece la señal SOS.
5. Apretar de nuevo para apagar.

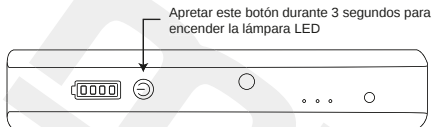

## ★ Instrucciones del indicador LED :

Apretar el interruptor, todas las señales se encienden.

Durante la carga del arrancador, los indicadores LED están encendidos, la pantalla LED enseña el porcentaje de electricidad (25% 50% 75% 100%)

## ★ Lista de las piezas :

| No.    | 1          | 2             | 3         | 4            | 5                 | 6                            | 7                            | 8                      |
|--------|------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Nombre | El aparato | Adaptador USB | Adaptador | Cargador 12V | Cargador de coche | Pinzas para batería de coche | Instrucciones de utilización | Certificado de calidad |
| Cta    | 1          | 1             | 1         | 1            | 1                 | 1                            | 1                            | 1                      |

Nota: Los accesorios están sometidos al embalaje

## ★ Solucionar problemas :

Si las operaciones siguientes no resuelven los problemas, ponerse en contacto con la tienda dónde se ha comprado el arrancador

| Problema                                                                           | Causa                                                                                   | Solución                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Si el indicador de carga pone 100%, pero el aparato no está completamente cargado. | Los 4 indicadores están encendidos, lo que significa que hay que dejar de cargar.       | Quitar el cable de alimentación e insertarlo de nuevo.                        |
| Nada ocurre cuando se aprieta el interruptor                                       | La protección voltaje-baja del aparato está en marcha y el aparato no se puede encender | Insertar el cable de alimentación en el puerto de entrada 12V2A para activar. |

## ★ CONSEJOS :

1. Después de arrancar el vehículo, quitar enseguida el arrancador.
2. Por razones de seguridad, no conectar nunca las dos pinzas cuando ya estén conectadas con el aparato encendido.
3. Por razones de seguridad, no desmontar nunca este aparato.
4. Si el aparato ha sido desmontado, no se puede aplicar la garantía.

-  No utilizar este aparato en el baño, en los lugares húmedos, o cerca del agua
-  No remodelar o desmontar este aparato
-  Conservar fuera del alcance de los niños
-  No transferir nunca los puertos de entrada y salida
-  No poner nunca este producto al fuego
-  No cargar nunca este aparato con un voltaje más elevado
-  Durante la carga, la temperatura debe mantenerse entre 0 y 40°C
-  No golpear ni tirar este producto
-  En caso de problemas de carga, ponerse en contacto con su distribuidor.
-  Conservar este aparato lejos de productos inflamables (cama, alfombra, etc)
-  En caso de contacto del líquido del aparato con los ojos, no frotar sus ojos, aclararlos enseguida con agua
-  Si el producto se calienta o pierde su color, dejar de utilizarlo. Riesgo de líquido, fuego o humo
-  Durante largos periodos de almacenaje, cargar y descargar cada 3 meses.

## ★ Preguntas frecuentes :

### **1. P : ¿Cómo apagar el arrancador?**

R : Este aparato tiene la función de detección inteligente, si no se arranca o si no se cargan aparatos electrónicos, se apaga de manera automática para conservar la carga y alargar su tiempo de utilización.

### **2. P : ¿En cuánto tiempo se carga el aparato al 100%?**

R : Utilizar el cargador 12V/1A O 15V/1A suministrado; con este cargador la carga es de 3-5 horas.

### **3. P : ¿Cuánto tiempo se necesita para cargar un portátil?**

R : Gracias al sistema inteligente de management de los circuitos integrados y la detección inteligente del entorno, el arrancador detecta la corriente entrante, así la corriente máxima puede alcanzar 3A y carga el portátil en 1-2 horas.

### **4. P : ¿Cuántas veces se puede utilizar el arrancador para coche si la capacidad está al 100%?**

R : Eso depende del coche y del motor, el aparato puede arrancar por intermitencia o en continuo más de 30 veces para los coches con menos de 3.0L de desplazamiento.

### **5. P : ¿Cuál es el mantenimiento del aparato cuando no se utiliza?**

R : Recomendamos almacenar el aparato en un lugar fresco entre 0 y 40°C. Mantener la batería lejos de los líquidos, del fuego y radiadores. Si no se utiliza, el aparato se puede almacenar durante 3-6 meses, pero para alargar su periodo de vida, se recomienda cargarlo cada 3 meses.

### **6. P : Después de haberlo cargado al 100%, ¿cuánto tiempo se puede almacenar el aparato para poder cargar un coche?**

R : Si el producto no se utilizó durante 3 a 6 meses, y queda al menos 50% de carga, normalmente se puede arrancar un coche. Si el producto sólo tiene 10% de batería, siempre se pueden cargar los productos electrónicos.

### **7. P : ¿Qué hacer en caso de que el aparato no arranque el coche?**

R : 1) Comprobar la capacidad de batería del arrancador, al menos 2 LED están encendidas para arrancar el coche. 2) Comprobar que las pinzas estén correctamente conectadas con los polos correspondientes. Hay que poner la roja con la roja y la negra con la negra. El conector EC5 debe estar unido al arrancador. Girar la llave del vehículo para arrancar una vez. Si no arranca, esperar unos segundos antes de intentarlo de nuevo. Si arranca, desconectar rápidamente el cable del arrancador y las pinzas de la batería. 3) Comprobar que la batería del vehículo no esté sin carga, si no lo está, seguir la fase 2 para cargarla de manera automática.



Producto patentado

Compromiso calidad 12 millones

RMB importe asegurado

Norma : GB/T 18287-2000

La calidad de nuestro producto está  
garantizada por PICC Property and Casualty  
Company Limited



**ROHS**

**CE**

**FC**

# Carta de garantía

Ofrecemos una garantía de 12 meses  
a partir de la fecha de compra

Condiciones de garantía :

Tenéis que rellenar y enseñar esta carta para obtener la garantía. Ofrecemos una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra.

Los problemas de calidad con una utilización normal entran en garantía.

Los daños que resultan de una mala utilización no entran en garantía.

No hay garantía si el producto se ha desmontado.

No hay garantía si la pegatina del producto se ha quitado.


Si el producto no está en garantía, nuestro equipo le propone un servicio de mantenimiento a cargo del cliente.

|                                                                                                                 |  |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| N° modelo                                                                                                       |  | N° Serie            |  |
| Fecha de compra                                                                                                 |  | Fecha de reparación |  |
| Nombre del cliente                                                                                              |  | Tel                 |  |
| Dirección del cliente                                                                                           |  |                     |  |
| Punto de venta                                                                                                  |  |                     |  |
| Descripción de los problemas  |  |                     |  |
|                                                                                                                 |  |                     |  |


# Instructions d'utilisation mini-booster multifonction



Port de sortie 5V



Lampe LED



Port de chargement 15V



Indicateur LED




Interrupteur



Indicateur 19V / 16V / 12V

Port de sortie USB intelligent 19V / 16V / 12V




Port auto automatique 12V

## ★ Instructions d'utilisation :


### Charger l'appareil

1. Insérez le bon adaptateur dans la prise
2. Insérez l'adaptateur dans le port d'entrée 12V ou 15V de l'appareil

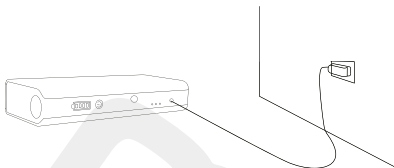

OU

1. Insérez un bout du chargeur de voiture dans la prise de l'allume-cigare
2. Insérez l'autre bout du chargeur de voiture dans l'appareil.

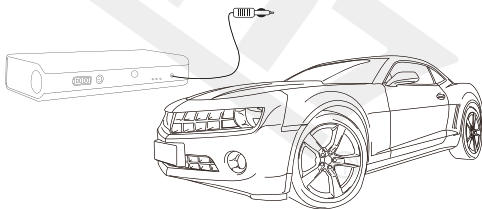


### Démarrer l'auto 12V

1. Confirmez que la quantité d'électricité est supérieure à 50%




Deux ou plus des indicateurs sont allumés

2. Attachez le pôle positif de la batterie avec la pince rouge et le pôle négatif avec la pince noire




3. Insérez le connecteur de l'appareil dans le port START 12V sur le produit

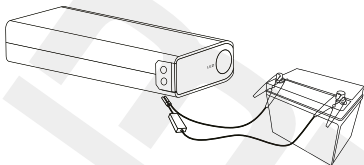

4. Tournez la clé vers ON et démarrez le véhicule




5. Une fois le véhicule démarré, enlevez les pinces de l'appareil immédiatement



## Charger un produit digital avec 5V

1. Sélectionnez le bon connecteur intelligent. Puis insérez le connecteur USB dans le port de sortie USB 5V.
2. Connectez le câble de charge à votre équipement intelligent, par exemple un ordinateur portable, smartphone, bluetooth etc.
3. Indentification automatique. Votre appareil commencera à charger automatiquement.


Exemple : charger un iPhone / iPad

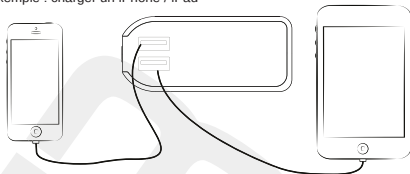

## Charger un ordinateur portable 12V / 16V / 19V


1. Sélectionnez le bon connecteur de chargement de l'ordinateur et connectez-le.
2. Appuyez légèrement sur l'interrupteur pour démarrer la source d'alimentation.
3. Appuyer sur l'interrupteur de nouveau changera le voltage. L'indicateur LED du voltage sélectionné clignotera. Le voltage se bloquera automatiquement après 3 secondes. Différents ordinateurs utilisent différents voltages, assurez-vous de choisir le bon voltage pour ton appareil.
4. Si vous connectez le câble de l'ordinateur à la source d'alimentation en 15 secondes, l'ordinateur peut être rechargé.
5. Si vous avez besoin de changer le voltage sélectionné, éteignez l'ordinateur et la source d'alimentation. Après 15 secondes, la source sera éteinte automatiquement et vous pourrez recommencer le processus.

Exemple : charger un ordinateur 19V

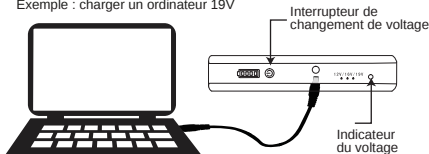

## Comment allumer la lampe LED d'urgence

1. Appuyez brièvement sur l'interrupteur pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur l'interrupteur pendant 3 secondes. La lampe LED s'allumera en continu.
3. Appuyez brièvement sur l'interrupteur de nouveau et la lampe LED clignotera.
4. Appuyez brièvement une dernière fois et la lampe LED affichera le signal SOS.
5. Appuyez brièvement de nouveau pour l'éteindre.

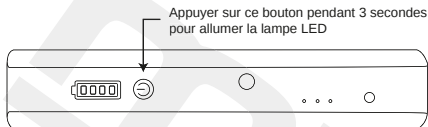

## ★ Instructions de l'indicateur LED :

Appuyez légèrement sur l'interrupteur, tous les témoins d'alimentation s'allument, l'affichage LED montre le pourcentage d'électricité (25% 50% 75% 100%).

Pendant le chargement du booster, les indicateurs LED sont entièrement allumés.

## ★ Liste des pièces :

| No. | 1          | 2              | 3                               | 4            | 5                   | 6                    | 7                          | 8                     |
|-----|------------|----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Nom | L'appareil | Adaptateur USB | Câble de charge pour ordinateur | Chargeur 12V | Chargeur de voiture | Pinces pour batterie | Instructions d'utilisation | Certificat de qualité |
| Qté | 1          | 1              | 1                               | 1            | 1                   | 1                    | 1                          | 1                     |

Notes : Les accessoires sont soumis à l'emballage

## ★ Résolution de problèmes :

Si les opérations suivantes ne ressoudent pas les problèmes, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le booster

| Problème                                                                            | Cause                                                                                                                                                           | Solution                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Si l'indicateur de charge montre 100%, mais l'appareil n'est pas entièrement chargé | Les 4 indicateurs sont allumés et l'appareil ne recharge plus. Cette situation est d'un demi-état de chargement favorable au stockage du booster au long-terme. | Retirez le câble d'alimentation et réinsérez-le.                          |
| Rien ne se passe quand on appuie sur l'interrupteur                                 | La protection voltage-baisse de l'appareil est en marche et l'appareil ne peut être allumé.                                                                     | Insérez le câble d'alimentation dans le port d'entrée 12V2A pour activer. |

## ★ Avertissement :

1. Après le démarrage du véhicule, retirez immédiatement le booster.
2. Pour votre sécurité, ne connectez jamais les deux pinces quand elles sont déjà connectées à l'appareil allumé.
3. Pour votre sécurité, ne démontez jamais cet appareil.
4. Si l'appareil a été démantelé, la garantie est nulle.

-  N'utilisez jamais cet appareil dans la salle de bain, dans des endroits humides ou à proximité de l'eau
-  Ne remodelez ni démontez cet appareil
-  Gardez cet appareil hors de la portée des enfants
-  N'intervertissez jamais les ports d'entrée et de sortie
-  Ne jetez jamais ce produit dans le feu
-  Ne chargez jamais un appareil avec un voltage plus élevé
-  Pendant le chargement, la température doit rester entre 0 et 40°C
-  Ne tapez ni jetez ce produit
-  En cas de problème de chargement, veuillez contacter votre distributeur
-  Gardez cet appareil loin des articles inflammables (lit, tapis...)
-  Si le liquide de cet appareil vient en contact avec les yeux, ne frottez pas les yeux, mais rincez-les immédiatement avec de l'eau
-  Si ce produit chauffe ou perd de sa couleur, arrêtez l'utilisation. Risque de fuite de liquide, d'incendie et de fumée
-  Lors des longues périodes de stockage, veuillez assurer une charge et décharge tous les 3 mois

# ★ Foire Aux Question (FAQ) :

## **1. Q : Comment éteindre le booster ?**

R : Cet appareil est doté de la fonction de détection intelligente, dans l'absence de démarrage ou chargement d'appareil électronique, il s'éteint automatiquement pour conserver la charge et prolonger la durée d'utilisation.

## **2. Q : Combien de temps faut-il pour charger entièrement cet appareil ?**

R : Veuillez utiliser le chargeur 12V/1A ou 15V/1A fourni, avec ce chargeur le chargement prend 3-5 heures.

## **3. Q : Combien de temps faut-il pour charger un portable ?**

R : Grâce au système intelligent de management des circuits intégrés et la détection intelligente de l'environnement, le booster détecte le courant optimal pour l'appareil, ainsi le courant maximal peut atteindre 3A et il prend environ 1-2 heures pour entièrement charger le portable.

## **4. Q : Combien de fois le booster peut-il démarrer une voiture si la capacité est à 100% ?**

R : Dépendant le déplacement et le moteur, l'appareil peut démarrer par intermittence en continu plus de 30 fois les voitures avec moins de 3,0L de déplacement.

## **5. Q : Comment maintenir cet appareil en dehors des périodes d'utilisation ?**

R : Nous recommandons de stocker l'appareil dans un endroit sec entre 0 et 40°C, il faut stocker la batterie loin des liquides, du feu et des radiateurs. En dehors des périodes d'utilisation, l'appareil peut être stocké pour 3-6 mois, mais pour prolonger la durée de vie du produit, il est recommandé de le charger tous les 3 mois.

## **6. Q : Après chargement à 100%, quelle est la période de stockage maximale pour toujours pouvoir démarrer une voiture ?**


R : Si le produit n'a pas été utilisé pendant 3 à 6 mois et au moins 50% de la charge reste, normalement vous pouvez démarrer la voiture. Si le produit n'a que 10% de batterie, vous pouvez toujours charger vos produits électroniques.

## **7. Q : Comment faire si l'appareil ne démarre pas la voiture ?**

R : 1) Veuillez vérifier la capacité de la batterie du booster, au moins deux LED sont allumées (50%) pour démarrer un véhicule.

2) Veuillez vérifier que les pinces sont bien attachées aux pôles correspondants. Il faut mettre rouge avec rouge et noir avec noir. Le connecteur EC5 doit être connecté au booster. Tournez la clé du véhicule pour démarrer une fois. Si le démarrage échoue, veuillez attendre quelques secondes avant de réessayer. Si le démarrage réussit, déconnectez rapidement le câble du booster et puis les pinces de la batterie.

3) Veuillez vérifier si la batterie du véhicule est sous-chargée ou non, si elle l'est, suivez l'étape 2 pour la charger automatiquement.



Produit Breveté

Engagement qualité 12  
millions RMB somme assurée

Norme : GB/T 18287-2000

La qualité de notre produit est garantie par PICC  
Property and Casualty Company Limited



**ROHS**

**CE**

**FC**

# Carte de garantie

Nous offrons une garantie de 12 mois  
à compter de la date d'achat

**Conditions de garantie :**

Veuillez montrer cette carte et remplir les détails pour obtenir la garantie. Nous offrons une garantie de 12 mois pour le produit, à compter de la date d'achat.

**Portée de la garantie :**

Les problèmes de qualité dans un contexte d'utilisation normale sont couverts par la garantie

Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie est nulle si le produit a été démantelé.

La garantie est nulle si l'autocollant du produit a été enlevé.


Si le produit n'est pas sous garantie, notre équipe fournit un service maintenance à la charge du client.

|                                    |  |                    |  |
|------------------------------------|--|--------------------|--|
| N° modèle                          |  | N° Série           |  |
| Date d'achat                       |  | Date de réparation |  |
| Nom du client                      |  | Tél                |  |
| Adresse du client                  |  |                    |  |
| Point de vente                     |  |                    |  |
| Description des dysfonctionnements |  |                    |  |
|                                    |  |                    |  |


# Gebruiksaanwijzing: Mini multifunctionele batterij station



Aansluiting 5V



LED Lamp




laadaansluiting 15V

LED indicator

Schakelaar

Indicator 19V / 16V / 12V

Smart USB-aansluiting 19V/ 16V / 12V




Automatisch aansluiting 12V

# ★ Gebruiksaanwijzing:


## Toestel laden

1. Steek de juiste kabel in de stekker
2. Steek de 12V of 15V kabel in de kabelaansluiting van het toestel

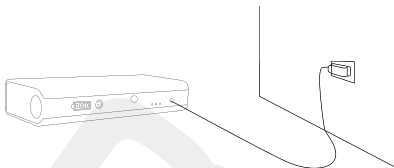

OF

1. Steek de autolader in de aansluiting van de sigarettenaansteker
2. Steek de andere kant in de kabelaansluiting op het toestel

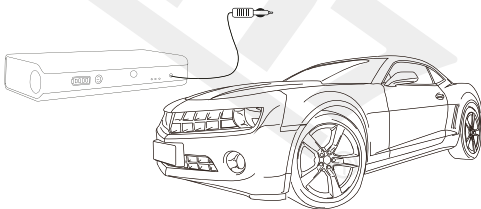


## Start de automatische 12V

1. Kijk na dat de elektriciteit gehalte hoger licht dan 50%




twee of meer indicators branden

2. Verbind de positieve pool van het batterij met de rode kabel en de negatieve pool met de zwarte




3. Plaats de connector op de START 12V poort op het toestel

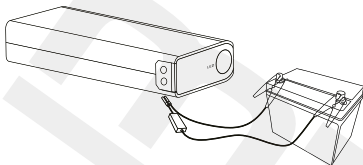

4. Draai de sleutel naar ON en start de auto




5. Van zodra dat de auto start de kabel direct weghalen

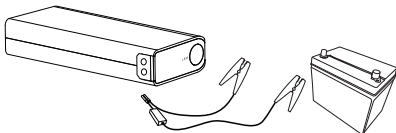

## Laden met 5V

1. Selecteer de juiste kabel om op het station te plaatsen.
2. Steek de USB in de USB aansluiting van het station 5V.
3. Verbind de kabel met het toestel, bv. Smartphone, tablet, Bluetooth kit enz.
4. Druk lichtjes op de schakelaar om het laden van je GSM, tablet, computer of andere elektronische apparaten te starten


Bv. Laad een iPhone/iPad

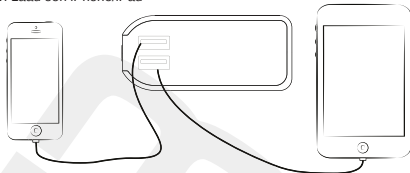

## Laad een computer 12V 16V 19V


1. Kies de juiste aansluiter en sluit hem aan de computer.
2. Druk lichtjes op de schakelaar om te starten.
3. Druk nogmaals om de voltage te veranderen. De LED indicator van de geselecteerde voltage zal branden. De voltage zal automatisch blokeren na 3 seconden. Verschillende computers hebben verschillende voltages, kies zeker de juiste voltage.
4. Na 15 seconden is de computer al klaar om opgestart te worden.
5. Als u de voltage moet veranderen, mag u de computer afsluiten. Na 15 seconden stopt de booster automatisch, en mag nadien het proces herbeginnen.

Voorbeeld: Laad een computer 19V

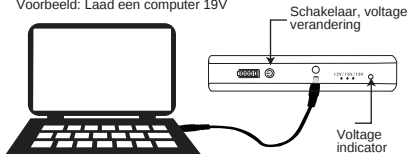

## Speed LED lampje aanzetten ?

1. Druk kort op de schakelaar om het toestel aanzetten.
2. Druk 3 seconden op de schakelaar, LED lampje zal voortdurend branden.
3. Druk nogmaals kort op de schakelaar en het lampje zal knipperen.
4. Druk een laatste keer kort op de schakelaar en SOS-lampje zal branden.
5. Druk nogmaals kort op de schakelaar en het lampje zal dicht gaan.

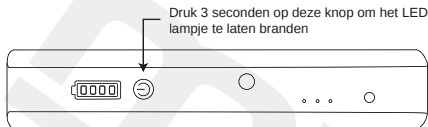

## ★ Instructies van de LED lampjes:

Druk lichtjes op de schakelaar, alle lampjes zouden nu moeten branden. Tijdens het laden van het batterij station, gaan alle LED lampjes branden, de lampjes duiden het percentage van het elektriciteit aan (25% 50% 75% 100%).

## ★ Inhoudstabel:

| No.        | 1      | 2                        | 3                      | 4            | 5          | 6                               | 7                       | 8                    |
|------------|--------|--------------------------|------------------------|--------------|------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| naam       | Inhoud | Het toestel<br>USB kabel | Aansluitings-<br>kabel | Lader<br>12V | Auto-lader | Tang voor<br>auto<br>batterijen | Gebruiks-<br>aanwijzing | Kwaliteitsat<br>test |
| kwantiteit | 1      | 1                        | 1                      | 1            | 1          | 1                               | 1                       | 1                    |

Nota: Accessoires zijn onderworpen aan het verpakken

## ★ Probleem oplossen:

Indien de volgende stappen voor het oplossen van het probleem niet lukken, graag contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht.

| Probleem                                                                         | Oorzaak                                                                                                                                                          | Oplossing                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Als de oplaadindicator 100% toont, maar het apparaat is niet volledig opgeladen. | De 4 indicatoren worden verlicht die wil stoppen met laden. Deze situatie is een helft van het laden van de booster voor langere termijn opgeslagen voorgestemd. | De kabel uittrekken en terug steken                   |
| Er gebeurt niets wanneer men op de schakelaar drukt                              | Spanning-drop beschermingsniveau van het apparaat is ingeschakeld en het apparaat kan niet worden ingeschakeld.                                                  | Steek de machtskabel in de input poort voor lader om. |

## ★ Waarschuwing:

1. Na het starten van de auto, de kabels direct afhaken
2. Voor u veiligheid, de aansluiters nooit op de auto plaatsen wanneer het station aan staat
3. Voor u veiligheid, het toestel nooit ontmantelen
4. Van zodra het toestel ontmanteld wordt, geldt de garantie niet meer

 Het apparaat nooit in vochtige ruimten zoals badkamer gebruiken

 Het toestel niet ontmantelen

 Buiten bereik van kinderen houden

 De in- en uitpoorten vrij laten

 Het apparaat niet in het vuur gooien

 Nooit met een hogere voltage laden

 Tijdens het laden moet het temperatuur tussen 0 en 40° blijven

 Niet slaan of gooien met het apparaat

 Indien laad problemen, leverancier contacteren

 Het apparaat ver van brandbare stoffen houden, bed, matras, ...

 Indien contact met ogen, vloeistof onmiddellijk spoelen met water niet wrijven met de ogen

 Als dit product verwarmt of haar kleur verliest, gebruik stoppen. Risico van vloeistof, vuur en rook

 Na lange termijn van stockage, liefst om de drie maanden te laden en ontladen

# ★ Veelgestelde vragen :

## **1. Q: Hoe moet ik het station afsluiten?**

A: Deze toestel is slim ingesteld, na lange tijd zonder gebruik of laden, gaat het toestel vanzelf af. Hiermee bespaart men batterij en heeft het toestel een langere levensduur.

## **2. Q: Hoelang duurt het op het toestel volledig de laden?**

A: Met de 12V/1A lader die bijgevoerd is, duurt het laden 3 tot 5 uur.

## **3. Q: Hoelang duurt het om een GSM op te laden?**

A: Dankzij het intelligente beheer systeem geïntegreerde schakelingen en intelligente detectie van het milieu, de booster herkent de binnenkomende macht en past voor het apparaat, zodat de maximale stroom 3A bereikt en het duurt ongeveer 1-2 uur om de GSM volledig op te laden.

## **4. Q: Hoeveel keer kan het toestel een auto opstarten als het geladen is tot op 100%**

A: Afhankelijk van de auto en de motor, als intermitterende start van auto's onder 3.0 programmeren, de booster kan 30 maal gebruikt worden.

## **5. Q : Hoe moet ik het apparaat onderhouden buiten gebruik ?**


A : We raden u aan om het apparaat op een droge plaats tussen 0 en 40 ° C te laten, ver van brandstoffen, vloeistoffen en dergelijke. Afhankelijk van termijn van gebruik, het toestel kan worden opgeslagen worden voor 3-6 maanden, maar om het levensduur te verlengen is het raadzaam om het om de 3 maanden te laden.

## **6. Q : Na het laden van 100%, wat is de maximale bewaartermijn om nog steeds in staat te zijn om een auto te starten ?**

A : Als het product niet is gebruikt geweest gedurende 3 à 6 maanden, en het is nog minimum 50% opgeladen, dan kunt u auto opstarten. Als het product slechts 10% batterij heeft, kunt u altijd uw elektronische producten laden.

## **7. Q : Wat doen indien het apparaat de auto niet opstart ?**

A : 1) capaciteit van de batterij van het apparaat controleren, minstens twee LED lampjes moeten branden (50%) om een auto te starten.  
2) controleer of de juiste clips aan de juiste polen goed zijn verbonden. De rode moeten met de rode en de zwarte met de zwarte. De EC5 kabel moet verbonden zijn met de booster. Draai de sleutel een maal om de auto te starten. Als dit niet lukt, een paar seconden wachten en opnieuw proberen. Als het starten lukt, de booster onmiddellijk weghalen.  
3) controleer of de batterij van de auto ondergelaad is of niet. Indien ja, volg stap 2.



Gebreveteerd product

Inzet voor kwaliteit 12 miljoen  
RMB verzekerd bedrag

Norm: GB/T 18287-2000

De kwaliteit van ons product word gegarandeerd  
door PICC Property and Casualty Company Limited



**ROHS** **CE** **FC**

# Garantie kaart

Garantie 12 maanden geldig vanaf  
aankoopdatum

**Garantie condities:**

Graag kaart invullen en bezorgen om in aanmerking te komen met garantie. We bieden een garantie van 12 maanden, vanaf verkoop datum.

**Omvang van garantie :**

Problemen in mate van goed gebruik van apparaat

Problemen in mate van slecht gebruik van apparaat gelden niet.

Geen garantie als het apparaat ontmanteld word.

Geen garantie als het etiket van het apparaat word verwijderd.

Als het toestel niet onder garantie is, leveren onze medewerkers een service na verkoop aan.

|                                                                                                         |  |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|
| Model n°                                                                                                |  | Serie n°     |  |
| Aankoopdatum                                                                                            |  | Hersteldatum |  |
| Naam klant                                                                                              |  | Tel          |  |
| Adres klant                                                                                             |  |              |  |
| Verkooppunt                                                                                             |  |              |  |
| Beschrijving storing  |  |              |  |
|                                                                                                         |  |              |  |
|                                                                                                         |  |              |  |